

GDR403

RILEVATORE PER GAS REFRIGERANTI
REFRIGERANT GAS DETECTOR

IP67 | CON SENSORE REMOTO
WITH REMOTE SENSOR



La connessione alla centrale gas può avvenire mediante:

- Segnale 4-20mA
- Segnale 1-5 V / 2-10 V
- Modbus - RS485
- 3 relè (2 allarme, 1 guasto)

Inoltre il rilevatore è dotato di modulo bluetooth, attraverso il quale è possibile:

- Visualizzazione della misura in tempo reale
- Visualizzazione dello stato del rilevatore
- Verifica e taratura
- Test elettrico
- Configurazione relè
- Configurazione RS485
- Visualizzazione dati cartuccia

Outputs connection:

- 4-20mA
- 1-5 V / 2-10 V
- Modbus - RS485
- 3 relay (2 alarm relay, 1 fault relay)


Bluetooth connectivity:

- Real time gas measurement & alarm
- Testing & calibration
- Setting alarm thresholds & relay configuration
- Modbus configuration
- View sensor type, serial number, temperature, electronics, and firmware information
- Non-intrusive set-up and maintenance

CARATTERISTICHE SENSORI SENSOR SPECIFICATIONS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	GAS / GAS
SENSORE ELETTROCHIMICO / ELECTOCHEMICAL SENSOR		
GDR403EA	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	NH ₃
GDR403EAH	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 100 ppm - BT - Modbus	NH ₃
SENSORE PELLISTOR / PELLISTOR SENSOR		
GDR403PP	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 100% LFL - BT - Modbus	R290 (Propano / Propane)
GDR403PG	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 100% LFL - BT - Modbus	R600 (n-Butano)
GDR403PX	4-20mA - 100% LFL - BT - Modbus	A richiesta / On request
SENSORE INFRAROSSO / INFRARED SENSOR		
GDR403IC25	4-20mA - 5.000 ppm - BT - Modbus	CO ₂
GDR403IC210	4-20mA - 10.000 ppm - (1% Vol.) - BT - Modbus	CO ₂
GDR403IC220	4-20mA - 20.000 ppm - (2% Vol.) - BT - Modbus	CO ₂
GDR403IC250	4-20mA - 50.000 ppm - (5% Vol.) - BT - Modbus	CO ₂
GDR403I1	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R134a
GDR403I2	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R404a
GDR403I3	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R407c
GDR403I4	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R410a
GDR403I5	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R507
GDR403I6	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R449a
GDR403I7	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	R32
GDR403I8	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 100% LFL - BT - Modbus	R290 (Propano / Propane)
GDR403I9	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 100% LFL - BT - Modbus	R600 (n-Butano)
GDR403IX	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 2.000 ppm - BT - Modbus	A richiesta / On request
SENSORE SEMICONDUCTORE / SEMICONDUCTOR SENSOR		
GDR403S1	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R134a
GDR403S2	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R404a
GDR403S3	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R407c
GDR403S4	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R410a
GDR403S5	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R507
GDR403S6	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R449a
GDR403S7	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	R32
GDR403SX	4-20mA - 1-5V - 2-10V - Relè - 1.000 ppm - BT - Modbus	A richiesta / On request


Per le versione a 110-230 Vac aggiungere /230 dopo il codice. / 110-230 Vac version add /230 after the product code.

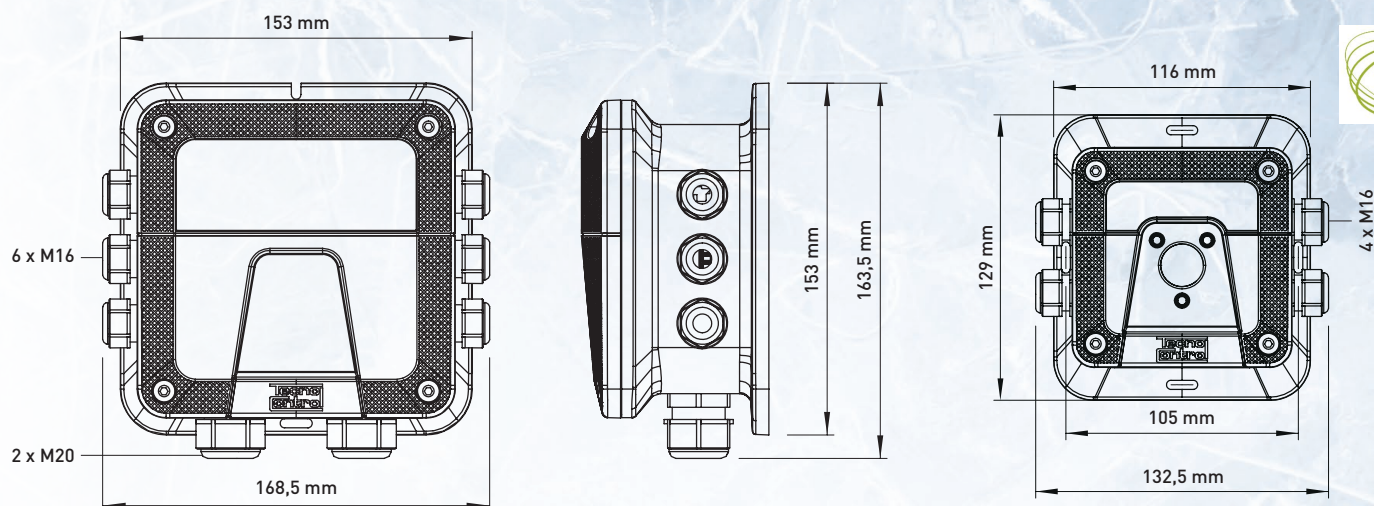





SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	12-24 Vdc/Vac 100-240 Vac - A richiesta 12-24 Vdc/Vac 100-240 Vac - On request	TIPO DI SENSORE SENSOR TYPE	Elettrochimico Infrarosso Pellistor Semiconduttore <i>Electrochemical Infrared Pellistor Semiconductor</i>
USCITE OUTPUTS	4 -20 mA + Modbus - RS485 Analogica 1-5 V / 2-10 V 3 uscite relè 4 -20 mA + Modbus - RS485 Analogue 1-5 V / 2-10 V 3 Relay Outputs	RANGE RANGE	Elettrochimico: 0-100 ppm / 0-1000 ppm Infrarosso: 0-100% LFL / 0-2.000 ppm / 0-5% Vol / 0-5.000 ppm Pellistor: 0-100% LFL Semiconduttore: 0-1.000 ppm Electrochemical: 0-100 ppm / 0-1000 ppm Infrared: 0-100% LFL / 0-2.000 ppm / 0-5% Vol / 0-5.000 ppm Pellistor: 0-100% LFL Semiconductor: 0-1.000 ppm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO WORKING TEMPERATURE	-40°C +60°C Dipende dal tipo di sensore <i>Depend on sensor type</i>	VITA MEDIA AVERAGE LIFE	Elettrochimico: 2 anni Infrarosso: > 5 anni Pellistor: 5 anni Semiconduttore: 5 anni Electrochemical: 2 years Infrared: > 5 years Pellistor: 5 years Semiconductor: 5 years
CARTUCCIA SENSORE CARTRIDGE SENSOR	Sostituibile <i>Replaceable</i>		
CUSTODIA ENCLOSURE	IP67		
ALLARME BUZZER	80 dB - 10 cm		

CONNESSIONI CONNECTIONS

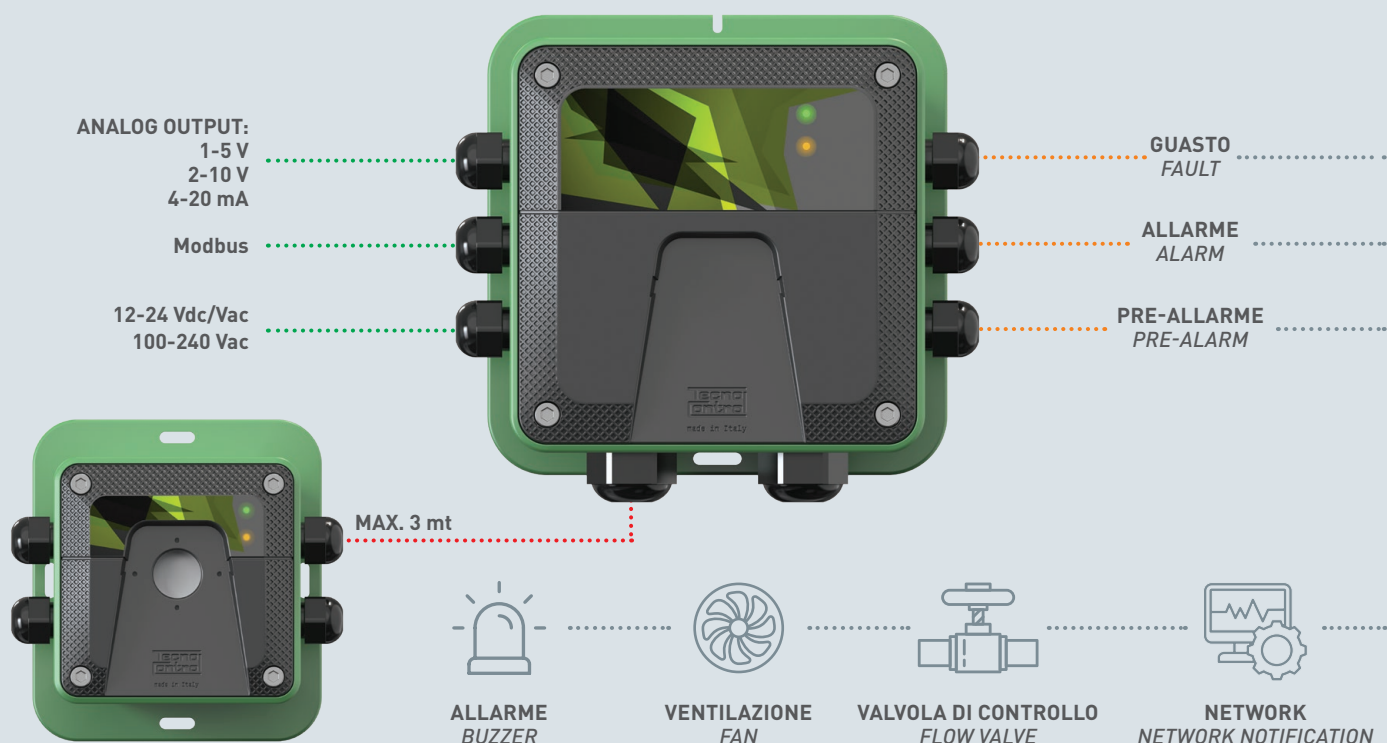

Mobile APP

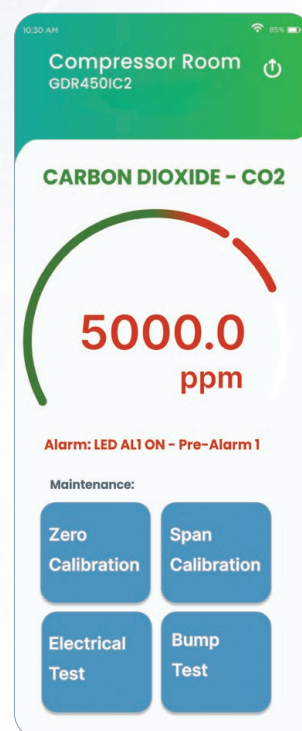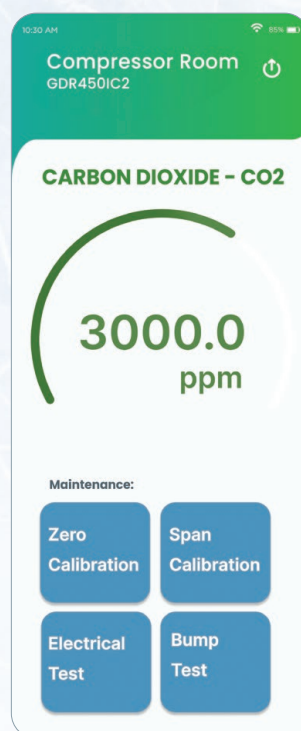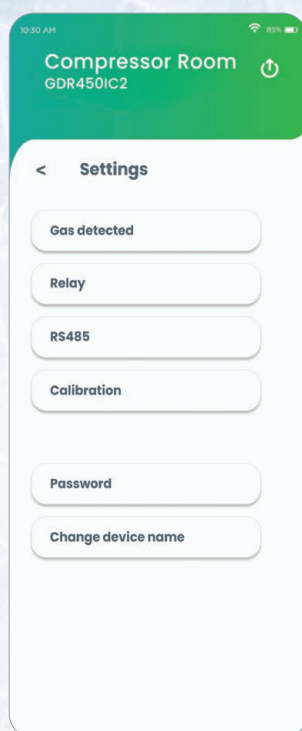

CONNESSIONI POSSIBILI POSSIBLE CONNECTIONS

